各商品の仕様書・取扱説明書のダウンロードは http://panasonic.biz/security/catalog/index.html をご覧ください。

i-pro　Sinapse-Net 対応

カメラ入力32ch | 絞込み検索
H.264、MPEG-4、JPEG | 再生VMD
RAID5 | HDD増設可

ネットワークディスクレコーダー Ⓝ

DG-ND300AR4L

HDD容量 2TB（最大14TB）

（RAID5機能付）
本体希望小売価格 **1,417,500**円
（税抜1,350,000円）
＜ラックマウント金具付＞
・RAID5運用時は、HDD容量は1.5TB、最大HDD容量は10.5TBになります。

■生産終了予定商品		HDD容量	最大HDD容量	本体希望小売価格
限	DG-ND300A/2	500 GB	12.5 TB	787,500円（税抜750,000円）
限	DG-ND300A/4	1 TB	13 TB	997,500円（税抜950,000円）
限	DG-ND300AR/4＜RAID5機能付＞	1 TB (750 GB)	13 TB (9.75 TB)	1,102,500円（税抜1,050,000円）

（　）内はRAID5運用時の最大有効ハードディスク容量。

高画質ネットワークカメラを長時間記録。

●カメラ専用ポートを装備。●最大32台のネットワークカメラ画像を安定して取り込むことができ高画質録画が可能。●増設ユニットWJ-HDE350シリーズ（41ページをご覧ください。）を接続して14 TBまでハードディスク容量を拡張可能。（DG-ND300AR4Lの場合。RAID5運用時は、最大10.5 TBになります。）

■定格　DG-ND300Aシリーズ

基本	電源／消費電力	AC100 V　50 Hz/60 Hz ／ 85 W
	使用温度／湿度範囲	+5 ℃～+45 ℃／ 5 %～ 90 %（結露なきこと）
	寸法	420 mm（幅）×88 mm（高さ）×350 mm（奥行き）（ゴム足、突起部含まず）
	質量／仕上げ	DG-ND300A/2 8.9 kg　DG-ND300A/4 10.1 kg　DG-ND300AR/4 10.3 kg　DG-ND300AR4L 10.3 kg／前面パネル 樹脂部:エフェクトブルーメタリック、ソリッドメタリック塗装　金属部:ソリッドシルバー塗装　上カバー:ソリッドメタリック表面印刷鋼板　後面カバー:メッキ処理鋼板
	HDD	DG-ND300A/2：250 GB HDD 2台内蔵、 DG-ND300A/4：250 GB HDD 4台内蔵、 DG-ND300AR/4：250 GB HDD 4台内蔵 RAID5ボードあり DG-ND300AR4L：500 GB HDD 4台内蔵 RAID5ボードあり
入出力端子	増設端子	高速シリアルインターフェース（理論値 480 Mbps）、1系統
	アラーム／コントロール端子	8～16 CHアラーム出力※2、ネットワーク異常出力※2、アラーム復帰入力※1、緊急録画入力※1、コピー／イベント領域残量警告出力※2、HDD異常出力※2、カメラ異常出力※2、異常出力※2、停電処理完了出力※3、時刻合わせ入出力※4、アラーム抑止入力※1、停電検出入力※1、外部録画モード切換※1、+5V出力※5（D-sub25ピン）
	アラーム端子	1～16 CHアラーム入力※1、1～7 CHアラーム出力※2（D-sub25ピン）
ネットワーク部	画像解像度	1280(H)×960(V) ／ 640(H)×480(V) ／ 320(H)×240(V)（カメラに依存）
	画像圧縮方式	H.264 ／ MPEG-4 ／ JPEG（カメラに依存）
	対応プロトコル	HTTP、RTP、TCP/IP、FTP（サーバ、クライアント）、SMTP、DHCP、NTP（サーバ、クライアント）、DNS、DDNS、SNMP、SMTP、POP3
	クライアントPCポート	10BASE-T/100BASE-Tx（RJ45コネクター）
	カメラポート	10BASE-T/100BASE-Tx（RJ45コネクター）
	メンテナンスポート	10BASE-T（RJ45コネクター）

※1　無電圧メーク接点入力 +5 Vプルアップ 150 kΩ ※2　オープンコレクタ出力 最大DC24 V 100 mA ※3　High（+5 V～+12 V、最大6.3 mA）※4　52 kΩ 5 Vプルアップ、出力電流 −100 mA/ 無電圧メーク接点入力 ※5　最大200 mA

■寸法図　単位：mm

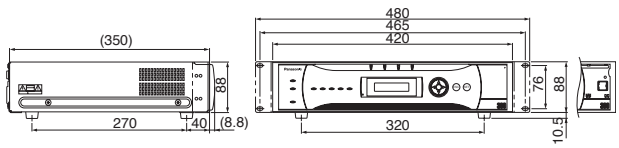

本製品は、外国為替及び外国貿易法に定める規制対象貨物（または技術）に該当します。本製品を日本国外へ輸出する（技術の提供を含む）場合は、同法に基づく輸出許可など必要な手続きをおとりください。

●関連機器については75ページの組み合わせ早見表をご覧ください。●推奨HUBは82ページをご覧ください。●ハードディスクは消耗品です。100ページの安全に関するご注意をご覧ください。●縦置きはできません、水平に設置してください。

i-pro

カメラ入力16ch | 絞込み検索
H.264、MPEG-4、JPEG | 再生VMD
リムーバブルHDD

ネットワークディスクレコーダー Ⓝ

DG-ND200

本体希望小売価格 **365,400**円
（税抜348,000円）
＜ラックマウント金具別売＞

DG-ND200はHDDを内蔵していません。別売リムーバブルHDD WJ-HDD50が必要です。

記録メディアに、リムーバブルHDDを採用。

●最大16台のネットワークカメラ画像をリムーバブルHDD（別売）記録可能。音声記録対応。●リムーバブルHDDを最大2台使用。記録データの持ち運びが簡単。保管にも便利。●HDDをPCに接続して記録画像の確認が可能。（別途接続ユニットと専用ビューワソフトが必要）

■定格　DG-ND200

基本	電源／消費電力	AC100 V 50 Hz/60 Hz ／約35 W
	使用温度／湿度範囲	+5 ℃ ～ +45 ℃／ 5 %～ 90 %（結露なきこと）
	寸法	幅270 mm 高さ88 mm 奥行き360 mm（ゴム足、突起部含まず）
	質量／仕上げ	5.0 kg ／前面パネル樹脂部：ソリッドメタリック塗装　上カバー：ソリッドメタリック表面印刷鋼板　後面パネル：亜鉛メッキ処理鋼板
	HDD	別売2.5インチリムーバブルHDDx 最大2台内蔵可能。ミラーリング機能（HDDが2台挿入されている場合のみ運用可能）※工場出荷時、本体にHDDは挿入されていません。
入出力端子	アラーム／コントロール端子	8～16CHアラーム出力※2、ネットワーク異常出力※2、アラーム復帰入力※1、緊急録画入力※1、残容量警告出力※2、HDD異常出力※2、カメラ異常出力※2、異常出力※2、停電処理完了出力※3、時刻合わせ入出力※4、アラーム抑止入力※1、停電検出入力※1、外部録画モード切換※1、+5 V出力※5（D-sub25ピン）
	アラーム端子	1～16CHアラーム入力※1、1～7CHアラーム出力※2（D-sub25ピン）
ネットワーク部	画像解像度	1280(H)×960(V) ／ 640(H)×480(V) ／ 320(H)×240(V)（カメラに依存）
	画像圧縮方式	H.264 ／ MPEG-4 ／ JPEG（カメラに依存）
	対応プロトコル	HTTP、RTP、TCP/IP、FTP（サーバ、クライアント）、SMTP、DHCP、NTP（サーバ、クライアント）、DNS、DDNS、SNMP、SMTP、POP3
	ネットワークポート	10BASE-T/100BASE-TX（RJ45コネクター）
	メンテナンスポート	10BASE-T（RJ45コネクター）

※1　無電圧メーク接点入力 +5 Vプルアップ 150 kΩ ※2　オープンコレクタ出力 最大DC24 V 100 mA ※3　High（+5 V～+12 V、最大6.3 mA）※4　52 kΩ 5 Vプルアップ、出力電流 −100 mA/ 無電圧メーク接点入力 ※5　最大200 mA

■寸法図　単位：mm



リムーバブルHDD（500 GB）
WJ-HDD50
オープン価格
DG-ND200本体ver.3.00以降、HDD Viewer ver.2.3.01以降に対応。

本体実装用2台と、スペア2台（交換、バックアップ用）の常備を推奨いたします。
※既に導入のDG-ND200をご使用の際はレコーダー本体のファームウェアおよびHDDViewerソフトのバージョンアップが必要な場合があります。詳しくは、監視・防犯システムサイトをご確認ください。　http://panasonic.biz/security/

■関連機器

品　名	品　番	本体希望小売価格
接続ユニット	WJ-HDC20	41,790円（税抜39,800円）
ラックマウント金具	WV-Q200	13,650円（税抜13,000円）
縦置きスタンド	WV-Q201	13,650円（税抜13,000円）

●関連機器については75ページの組み合わせ早見表をご覧ください。●推奨HUBは82ページをご覧ください。●取り外したHDDについては99ページをご覧ください。

◎この紙面掲載商品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

限 マークがついている商品はこのカタログをご活用いただいている間に生産を終了させていただく予定の商品です。恐れ入りますがお取引販売会社にお確かめください。